



Domové a vstupné dvere ThermoPlus / ThermoPro

NOVINKA: Motívy s aplikáciami so vzhľadom ušľachtilej ocele





6	Dobré dôvody pre Hörmann
10	Prehľad programu
12	ThermoPlus
20	ThermoPro
30	Bezpečnostné vybavenie
32	Automatické zámky, presklenia, madlá
34	Farby a povrchové úpravy
36	Veľkosti a montážne údaje
38	Program výrobkov Hörmann

Vyobrazené farby a povrchy nie sú z technických dôvodov tlače farebne záväzné.

Pri výrobkoch opísaných a vyobrazených v tomto katalógu a tiež v detailoch vybavenia ide čiastočne o nesériovú špeciálnu výbavu za príplatok, v závislosti od variantu vybavenia. Konkrétne vybavenie dverí je potrebné zistiť u partnera Hörmann so zreteľom na práve aktuálny cenník.

Opisy a obrázky, údaje o rozsahu dodávky, vybavení a farebnom odtieni zodpovedajú času tlače.
Zmeny a omyly vyhradené.

Chránené autorským právom. Dotlač, aj čiastočná, len s naším súhlasom.

◀ **Motív 700** s povrchovou úpravou Decograin Zlatý dub, s bočnými dielmi

Domov je najkrajší

Čo môže byť krajšie, ako prísť po práci domov a užívať si rodinný život? Spoločne sa najesť, po večeroch sa hrať alebo pohodlne pozerať televízor. Na bezstarostné užívanie si života s Vašimi najmilšími sa musíte medzi Vašimi štyrmi stenami cítiť príjemne a bezpečne.

Domové dvere Hörmann ThermoPlus a vstupné dvere ThermoPro jednoduchým spôsobom vytvoria dobrý pocit. Pretože tieto kvalitatívne vysokohodnotné konštrukčné prvky presvedčajú dobrými hodnotami tepelnej izolácie, spoľahlivým bezpečnostným vybavením, veľkým výberom motívov a atraktívnym pomerom ceny a výkonu. Na nasledujúcich stranách tak celkom určite nájdete dvere Hörmann, ktoré budú vyhovovať Vaším požiadavkám.





24



„Dobré meno si musíte zaslúžiť prácou.“ August Hörmann


Celkom v zmysle zakladateľa firmy získate s menom Hörmann skutočnú značkovú kvalitu s rozsiahlym know-how v oblasti výrobkov. Rodinný podnik pozerá na viac ako 75 rokov skúseností, ako špecialista na stavebné prvky, a od začiatku sa chápe ako Váš partner pre výstavbu a modernizáciu.

Nie nadarmo sa spoločnosť Hörmann počíta v odvetví domových dverí ku najúspešnejším poskytovateľom v Európe. To všetko Vám poskytne dobrý pocit pri kúpe domových a vstupných dverí Hörmann.



1 Kvalitné výrobky z Nemecka

Konštrukcia domových dverí sa vyvíja a vyrába v samotnej spoločnosti Hörmann. Naši vysoko kvalifikovaní zamestnanci pri tom intenzívne pracujú na nových výrobkoch, na neustálom ďalšom rozvoji a vylepšovaní detailov. Tak vznikajú patenty a tiež samotná pozícia na trhu. Dlhodobé testy v reálnych podmienkach prispievajú k technicky vyzretým sériovým výrobkom v kvalite Hörmann.

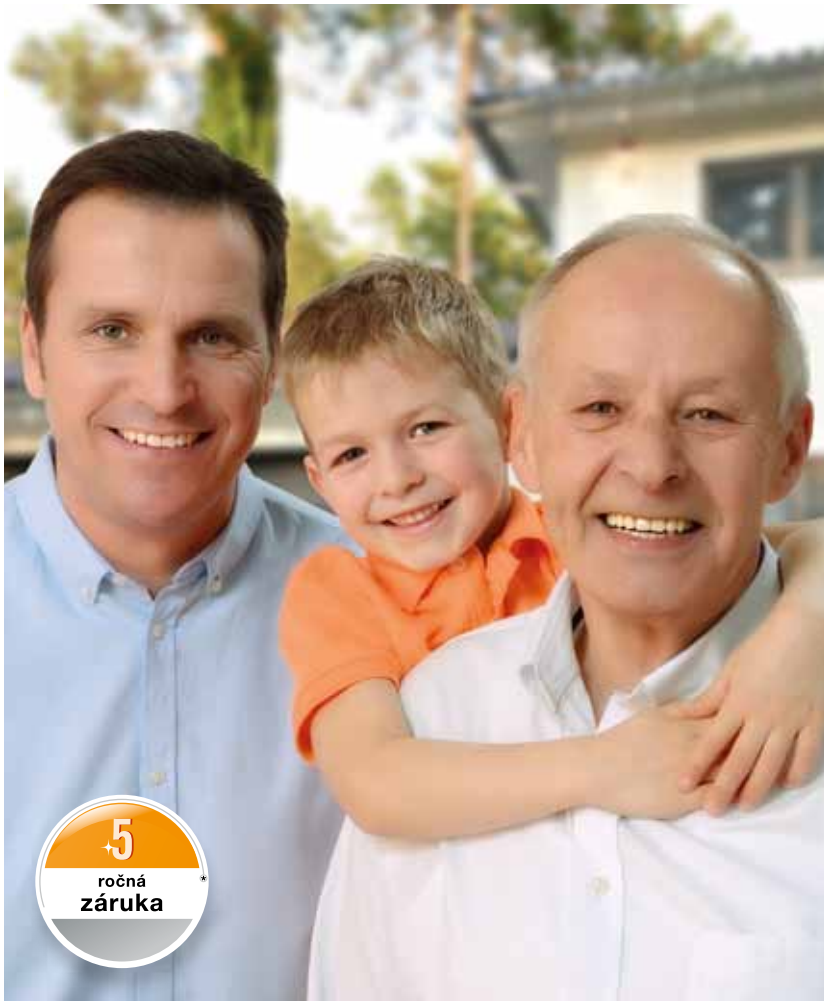

2 Domové dvere pre generácie

Sme presvedčení o našich výrobkoch a o našej kvalite bez kompromisov. Preto vo firme Hörmann získate záruku 5 rokov* na domové a vstupné dvere ThermoPlus / ThermoPro.

* Podrobné podmienky záruky nájdete na internetovej stránke: www.hoermann.com



3 Pohľad do budúcnosti

Spoločnosť Hörmann ide dobrým príkladom. Od roku 2013 podnik pokrýva 40 % svojej spotreby energie z ekologicky vyrobeného prúdu a tento podiel kontinuálne zvyšuje. Zároveň sa vďaka zavedeniu inteligentného a certifikovaného systému manažmentu energií každý rok ušetrí mnoho ton CO₂, ktoré sa tak nedostanú do ovzdušia. Spoločnosť Hörmann okrem toho ponúka výroby pre ekologicky udržateľnú výstavbu. Viac o ekologických aktivitách firmy Hörmann sa dozviete v brožúre „Rozmýšľame zeleno“.





4 Krídlo dverí bez viditeľného profilu krídla

Vybrané a ušľachtilé je uvítanie, ktoré Vám pripraví dvere ThermoPro a ThermoPlus – a je jedno, či hlavného alebo vedľajšieho vchodu. Tvarovo pekné, vnútri a vonku celoplošné krídlo dverí s vnútri umiestneným profilom krídla spĺňa požiadavky na vysokej úrovni. Pohľad zvnútra (obrázok strana 30) ideálne harmonizuje s Vašimi vnútornými dverami obytného priestoru.



Rušivý vzhľad dverí kvôli viditeľnému profilu krídla pri dverách iného výrobcu

5 Vysoká tepelná izolácia

Vstupné dvere ThermoPro Vám s hodnotami U_D do $1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$ poskytujú dobrú tepelnú izoláciu pre Váš domov. Domové dvere ThermoPlus sú s hodnotami U_D do $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$ ďalším plusom v oblasti tepelnej izolácie. Takto dodatočne ušetríte energiu a chránite životné prostredie.



6 Blokovanie brániace vlámaniu

Medzi vlastnými štyrmi stenami sa musíte Vy a Vaša rodina cítiť bezpečne. Preto sú naše dvere ThermoPlus / ThermoPro vybavené sériovým viacnásobným blokováním. Strana závesov sa zabezpečuje prostredníctvom troch bezpečnostných čapov. Pri dverách ThermoPlus sa strana závesov zabezpečuje prostredníctvom priebežnej bezpečnostnej lišty. Tak je strana závesov lepšie chránená proti možnému vypáčeniu.

Ako plus v oblasti bezpečnosti obdržíte mnohé motívy dverí ThermoPro, ako aj všetky domové dvere ThermoPlus (aj s bočnými dielmi a nadsvetlíkmi) voliteľne s bezpečnostným vybavením RC 2 brániacim vlámaniu.



Ďalšie informácie nájdete na strane 30.



7 Bezpečné presklenie

V bode ochrany proti nehodám a vlámaniu spĺňajú domové dvere Hörmann najvyššie požiadavky. Vrstvené bezpečnostné sklo (VSG) s hrúbkou 8 mm na vnútornej strane izolačného presklenia sa stará o maximálnu bezpečnosť. Pri možnom prasknutí sa črepiny skla navzájom viažu a ostanú prichytené na vnútri ležiacej fólii, takže je takmer vylúčené nebezpečenstvo poranenia úlomkami. Okrem toho poskytuje vrstvené bezpečnostné sklo vyššiu ochranu proti vlámaniu, pretože je sťažené prestrčenie.

ThermoPlus

Krídlo dverí

Vysoko hodnotné dvere ThermoPlus disponujú celoplošným oceľovým krídlom dverí, s hrúbkou 65 mm, s profilom krídla umiestneným vo vnútri a vo vyhotovení s hrubým falcom. Celoplošný náhľad zvnútra v jednej rovine pôsobí ako vnútorné dvere do obytného priestoru a harmonicky sa prispôbuje okoliu Vašich vnútorných priestorov.

Profil krídla

Profil krídla z kompozitného materiálu poskytuje lepšie termické oddelenie a vyššiu stabilitu. Tým sa natrvalo zabraňuje deformácii krídla dverí.

Tepelná izolácia


S vyhotovením ThermoPlus ste v bode „tepelná izolácia“ s hodnotou U_D do $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ najlepšie vybavení a môžete dodatočne šetriť energiu.

Ochrana voči vlámaniu

Všetky motívy domových dverí ThermoPlus obdržíte, aj s bočnými dielmi a nadsvetlíkmi, voliteľne s bezpečnostným vybavením RC 2. Preskúšanie sa realizovalo pre montáž s otváraním smerom dnu a smerom von.



Roundstyle (profil A3)



Pravouhlé vyhotovenie (profil A4)


Zárubňa

Termicky oddelenú 80 mm hliníkovú zárubňu s výplňou PU obdržíte vo vzhľade Roundstyle alebo v pravouhlo vyhotovení.



Tesnenie

Dvere ThermoPlus presviedčajú premyslenými detailmi: ako napríklad 20 mm vysokým, termicky oddeleným hliníkovo-plastovým prahom s trojnásobnou úrovňou tesnenia. Toto zabezpečuje lepšiu tepelnú izoláciu.

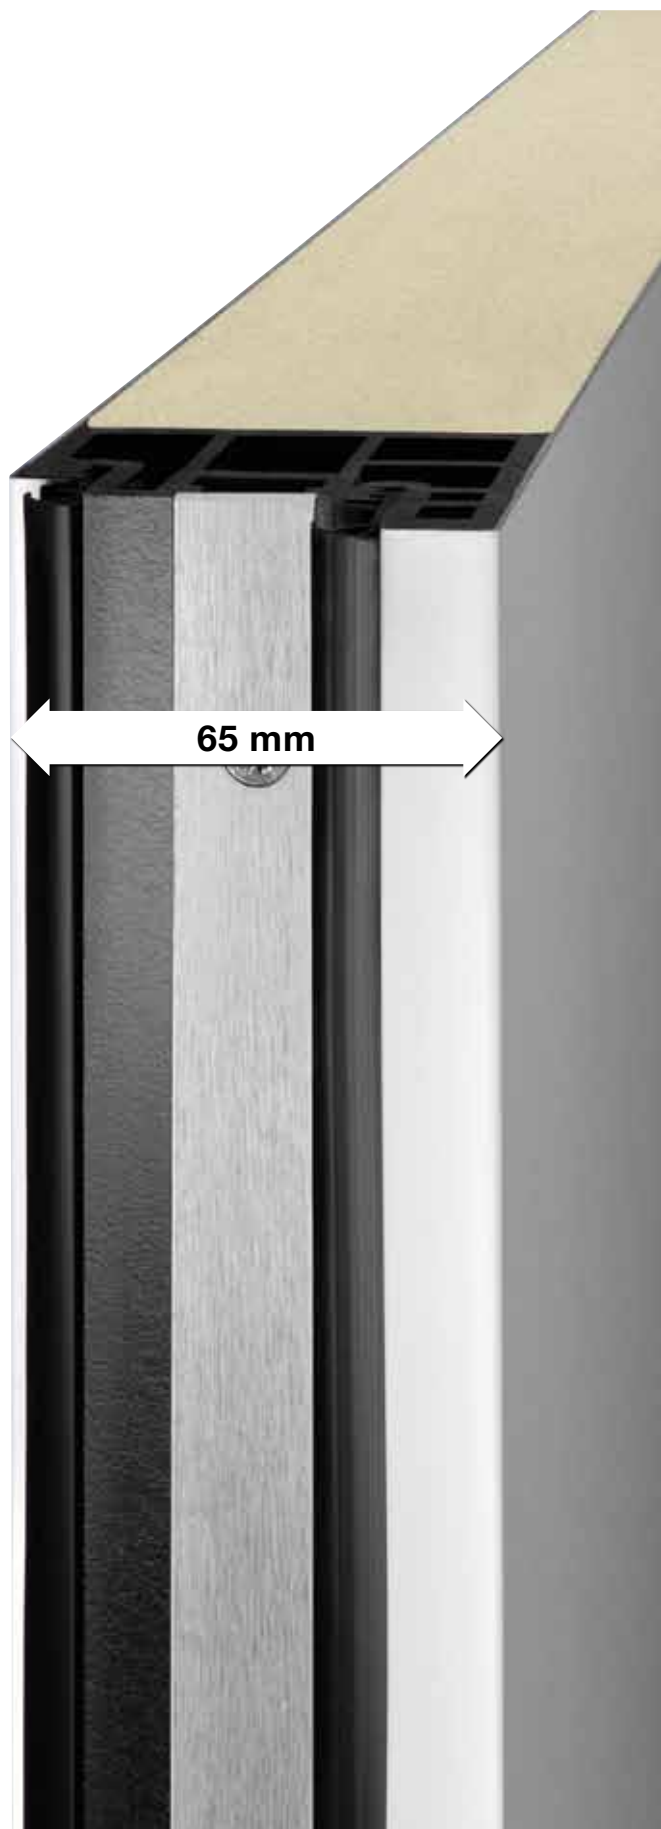

ThermoPlus

Hodnota U_D až do
 $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$

Testované inštitútom IFT Rosenheim
Veľkosť dverí RAM 1230 × 2180 mm

ThermoPro

Krídlo dverí

Všetky dvere ThermoPro sú zvnútra a zvonku vybavené celoplošným, oceľovým krídlom dverí s hrúbkou 46 mm s vnútri ležiacim profilom krídla a s vyhotovením s hrubým falcom. Celoplošný vnútorný náhľad v jednej rovine zodpovedá náhľadu vnútorných dverí do obytného priestoru a integruje sa optimálne do Vašich vnútorných priestorov.

Profil krídla

Profil krídla z kompozitného materiálu je termicky oddelený a veľmi stabilný. Tým sa natrvalo zabraňuje deformácii krídla dverí.

Tepelná izolácia


S krídlom dverí vypeneným polyuretánom a vďaka termickému oddeleniu Vám dvere ThermoPro poskytujú dobrú tepelnú izoláciu pre Váš domov s hodnotou U_D až do $1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$.

Ochrana voči vlámaniu

Motívy dverí ThermoPro TPS 700 / 750 / 900 / 010 / 015 a 100 obdržíte bez bočných dielov a nadsvetlíkov, voliteľne s bezpečnostným vybavením RC 2. Dvere sú preskúšané na montáž s otváraním smerom dnu.



Roundstyle (profil A1)



Pravouhlé vyhotovenie (profil A2)


Zárubňa

Termicky oddelenú 60 mm hliníkovú zárubňu obdržíte vo vzhľade Roundstyle alebo v pravouhlom vyhotovení.



Tesnenie

Tým šetríte cennú energiu: 20 mm vysoký, termicky oddelený hliníkovo-plastový prah s dvojitou tesniacou úrovňou znižuje stratu tepla. Ochrana pred vetrom a nečasom ponúkajú dodatočné štetinové tesnenia v oblasti nôh.

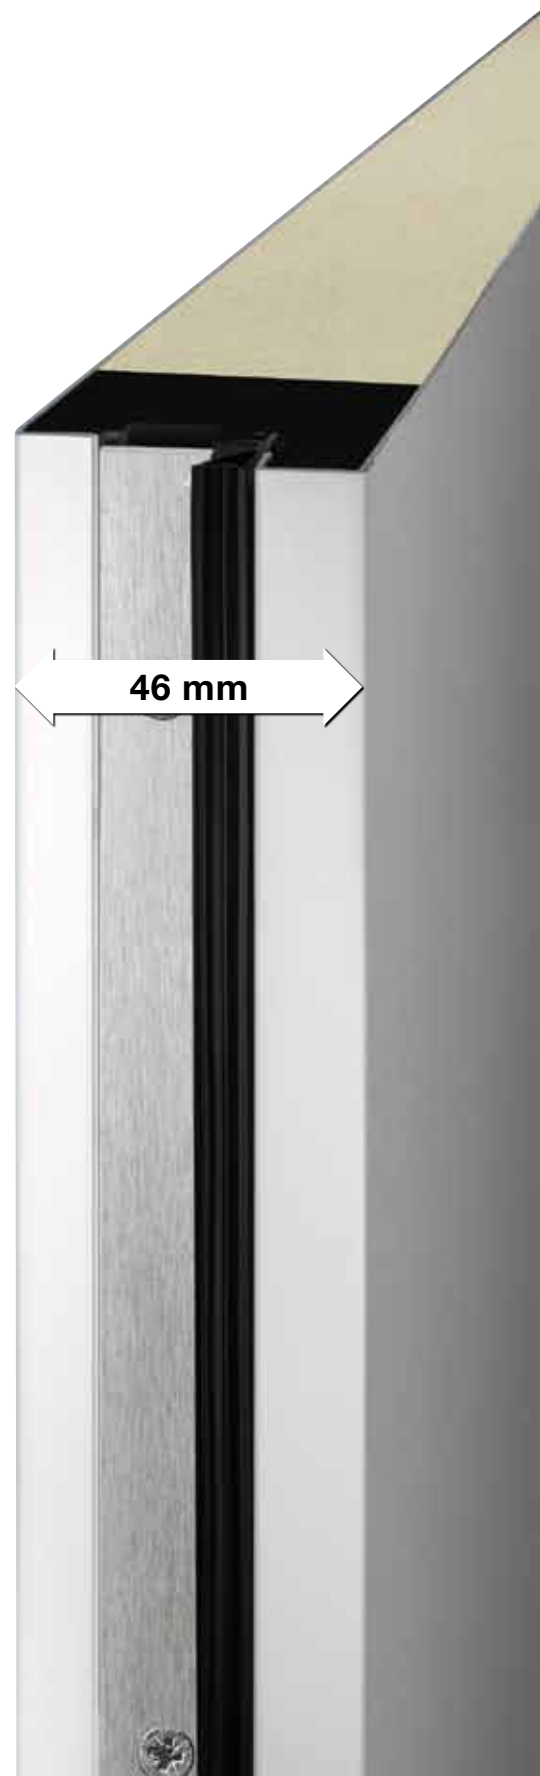

ThermoPro

Hodnota U_D až do
 $1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$

Testované inštitútom IFT Rosenheim
Veľkosť dverí RAM 1230 × 2180 mm



Domové dvere na srdečné privítanie

Domové dvere ThermoPlus Vám poskytnú všetko to, čo vytvára dobré domové dvere. Celoplošné, oceľové krídlo dverí s hrúbkou 65 mm s vypenením tvrdou PU penou a vnútri ležiaci profil krídla z kompozitného materiálu sa starajú o to, aby chlad ostal vonku. S hodnotou U_D do $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ vykazujú dvere ThermoPlus veľmi dobrú tepelnú izoláciu. Dvere sú sériovo vybavené 5-násobným bezpečnostným zámkom, takže sa budete vo Vašom domove cítiť bezpečne. Motívy ThermoPlus voliteľne obdržíte s bezpečnostným vybavením RC 2 – pre ešte lepší pocit medzi štyrmi vlastnými stenami.

Vyberte si Vaše vysnené domové dvere z 8 atraktívnych motívov a pretvorte si ich podľa Vašich želaní pomocou jednej z našich 15 prednostných farieb a 5 dekorov Decograin. Už od 1449 € vr. DPH (nezáväzná odporúčanie ceny) obdržíte Vaše individuálne dvere Hörmann ThermoPlus!

Vizitky dobrého vkusu



Motív 700

Obr.: prednostná farba sivý hliník RAL 9007
 Madlo z ušľachtilej ocele HB 38-2 na oceleovej výplni, s priebežným presklením: trojité izolačné sklo, zvonku vrstvené bezpečnostné sklo, v strede Float pieskované s čírymi pásmi, vnútri jednovrstvové bezpečnostné sklo, číre, hodnota U_D do $0,98 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Bočný diel / nadsvetlík

3-násobné izolačné presklenie, zvonku vrstvené bezpečnostné sklo, v strede Float, vnútri vrstvené bezpečnostné sklo



Motív 750

Obr.: Štandardná farba biela, hodvábne matná, RAL 9016

Madlo z ušľachtilej ocele HB 38-2 na oceleovej výplni, s priebežným presklením: trojité izolačné sklo, zvonku vrstvené bezpečnostné sklo, v strede Float pieskované s čírymi pásmi, vnútri jednovrstvové bezpečnostné sklo, číre, hodnota U_D do $0,95 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Bočný diel / nadsvetlík

3-násobné izolačné presklenie, zvonku vrstvené bezpečnostné sklo, v strede Float, vnútri vrstvené bezpečnostné sklo



Motív 800 ■ NOVINKA

Obr.: Decograin Titan Metallic CH 703

Madlo z ušľachtilej ocele HB 38-2 na ocelevej výplni, 4 pravouhlé presklenia s rámami z ušľachtilej ocele: trojité izolačné sklo, zvonku vrstvené bezpečnostné sklo, v strede Float pieskované, vnútri jednovrstvové bezpečnostné sklo, číre, hodnota U_D do 0,93 W/(m²·K)*

Bočný diel / nadsvetlík

3-násobné izolačné presklenie, zvonku vrstvené bezpečnostné sklo, v strede Float, vnútri vrstvené bezpečnostné sklo



Motív 810 ■ NOVINKA

Obr.: Štandardná farba biela, hodvábne matná, RAL 9016

Madlo z ušľachtilej ocele HB 38-2 na ocelevej výplni, 3 pravouhlé presklenia s čírym pásom po obvode a s rámami z ušľachtilej ocele: trojité izolačné sklo, zvonku vrstvené bezpečnostné sklo, v strede Float, pieskované, vnútri jednovrstvové bezpečnostné sklo, číre, hodnota U_D do 0,99 W/(m²·K)*

Bočný diel / nadsvetlík

3-násobné izolačné presklenie, zvonku vrstvené bezpečnostné sklo, v strede Float, vnútri vrstvené bezpečnostné sklo

* V závislosti od veľkosti dverí. Uvedené hodnoty pre RAM 1230 × 2180 mm



Takto pekne Vás privíta Váš domov



Motív 850

Obr.: Decograin Tmavý dub

Madlo z ušľachtilej ocele HB 38-2 na oceľovej výplni, so zaobleným presklením: trojité izolačné sklo, zvonku vrstvené bezpečnostné sklo, v strede Float pieskované s čírymi pásmi, vnútri jednovrstvové bezpečnostné sklo, číre, hodnota U_D , do $0,96 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Bočný diel / nadsvetlík

3-násobné izolačné presklenie, zvonku vrstvené bezpečnostné sklo, v strede Float, vnútri vrstvené bezpečnostné sklo



Motív 900

Obr.: Štandardná farba biela, hodvábnne matná, RAL 9016

Madlo z ušľachtilej ocele HB 38-2 na oceľovej výplni, so zaobleným presklením: trojité izolačné sklo, zvonku vrstvené bezpečnostné sklo, v strede Float pieskované s čírymi pásmi, vnútri jednovrstvové bezpečnostné sklo, číre, hodnota U_D , do $0,96 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Bočný diel / nadsvetlík

3-násobné izolačné presklenie, zvonku vrstvené bezpečnostné sklo, v strede Float, vnútri vrstvené bezpečnostné sklo

◀ **Motív 900** vo vyhotovení Titan Metallic CH 703, s bočným dielom

* V závislosti od veľkosti dverí. Uvedené hodnoty pre RAM 1230 x 2180 mm



Motív 015

Obr.: Decograin Titan Metallic CH 703
s aplikáciami so vzhľadom ušľachtilej ocele
Madlo z ušľachtilej ocele HB 14-2
na oceleovej výplni voliteľne s aplikáciami
so vzhľadom ušľachtilej ocele ■ **NOVINKA**,
hodnota U_D do $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Bočný diel / nadsvetlík

3-násobné izolačné presklenie, zvonku vrstvené
bezpečnostné sklo, v strede Float, vnútri vrstvené
bezpečnostné sklo

Použite štýlové akcenty



Motív 010

Obr.: Štandardná farba biela, hodvábnne matná, RAL 9016

Madlo z ušľachtilej ocele HB 14-2
na ocelevej výplni,
hodnota U_D do $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Bočný diel / nadsvetlík

3-násobné izolačné presklenie, zvonku vrstvené bezpečnostné sklo, v strede Float, vnútri vrstvené bezpečnostné sklo



Motív 015

Obr.: Štandardná farba biela, hodvábnne matná, RAL 9016

Madlo z ušľachtilej ocele HB 14-2
na ocelevej výplni s prelismi,
hodnota U_D do $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Bočný diel / nadsvetlík

3-násobné izolačné presklenie, zvonku vrstvené bezpečnostné sklo, v strede Float, vnútri vrstvené bezpečnostné sklo



Urobte z Vášho vstupu lákový pútač

Ak Váš hlavný alebo vedľajší vstup do domu chcete vybaviť kvalitatívne vysokohodnotnými a vzhľadovo príjemnými dverami, potom sú tou správnu voľbou dvere Hörmann ThermoPro. S hodnotami U_D do $1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ dosahujú dvere ThermoPro dobré parametre tepelnej izolácie. Vďaka sériovému 5-násobnému bezpečnostnému zámku sú vstupné dvere ideálne vybavené aj pokiaľ ide o bezpečnosť. Niektoré motívy obdržíte s bezpečnostným vybavením RC 2 pre ešte príjemnejší pocit medzi štyrmi vlastnými stenami.

Vyberte si Vášho favorita z 12 motívov dverí – od moderných po klasické. Pomocou farieb, presklení, bočných dielov a nadsvetlíkov si môžete Vaše dvere Hörmann individuálne prispôbiť podľa Vášho vkusu. Cenovo výhodné dvere ThermoPro obdržíte už od 1046 € vr. DPH (nezáväzná odporúčanie ceny).

**Motív 700**

Obr.: Decograin Titan Metallic CH 703

Madlo z ušľachtilej ocele HB 38-2 na oceľovej výplni, s priebežným presklením: trojité izolačné sklo, zvonku vrstvené bezpečnostné sklo, v strede Float pieskované s čírymi pásmi, vnútri jednovrstvové bezpečnostné sklo, číre, hodnota U_D do $1,3 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Bočný diel / nadsvetlík

2-násobné izolačné presklenie, zvonku vrstvené bezpečnostné sklo, vnútri vrstvené bezpečnostné sklo, Float pieskované

Takto jednoducho môžete ukázať dobrý vkus



Motív 750

Obr.: Štandardná farba biela, hodvábnne matná, RAL 9016

Madlo z ušľachtilej ocele HB 38-2 na oceľovej výplni, s priebežným presklením: trojité izolačné sklo, zvonku vrstvené bezpečnostné sklo, v strede Float pieskované s čírymi pásmi, vnútri jednovrstvové bezpečnostné sklo, číre, hodnota U_D do $1,2 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Bočný diel / nadsvetlík

2-násobné izolačné presklenie, zvonku vrstvené bezpečnostné sklo, vnútri vrstvené bezpečnostné sklo, Float



Motív 900

Obr.: Decograin Zlatý dub

Madlo z ušľachtilej ocele HB 38-2 na oceľovej výplni, so zaobleným presklením: trojité izolačné sklo, zvonku vrstvené bezpečnostné sklo, v strede Float pieskované s čírymi pásmi, vnútri jednovrstvové bezpečnostné sklo, číre, hodnota U_D do $1,2 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Bočný diel / nadsvetlík

2-násobné izolačné presklenie, zvonku vrstvené bezpečnostné sklo, vnútri vrstvené bezpečnostné sklo, Float

* V závislosti od veľkosti dverí. Uvedené hodnoty pre RAM 1230 x 2180 mm

Nadčasová elegancia pre Váš domov



Motív 010

Obr.: prednostná farba antracitovo sivá, RAL 7016
Madlo z ušľachtilej ocele HB 14-2
na ocelevej výplni,
hodnota U_D do 1,1 W/(m²·K)*

Bočný diel / nadsvetlík

2-násobné izolačné presklenie, zvonku vrstvené bezpečnostné sklo, vnútri jednovrstvové bezpečnostné sklo



Motív 020

Obr.: Štandardná farba biela, hodvábnne matná, RAL 9016
Madlo z ušľachtilej ocele HB 14-2
na ocelevej výplni, s priebežným presklením:

dvojité izolačné sklo, zvonku vrstvené bezpečnostné sklo, vnútri jednovrstvové bezpečnostné sklo, Mastercarré,
hodnota U_D do 1,4 W/(m²·K)*

Bočný diel / nadsvetlík

2-násobné izolačné presklenie, zvonku vrstvené bezpečnostné sklo, vnútri jednovrstvové bezpečnostné sklo, Mastercarré



Motív 030

Obr.: prednostná farba okenná sivá, RAL 7040
 Madlo z ušľachtilej ocele HB 14-2
 na ocelevej výplni, s priebežným presklením:
 dvojité izolačné sklo, zvonku vrstvené
 bezpečnostné sklo, vnútri jednovrstvové
 bezpečnostné sklo, Mastercarré,
 hodnota U_D do $1,3 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Bočný diel / nadsvetlík

2-násobné izolačné presklenie, zvonku vrstvené
 bezpečnostné sklo, vnútri jednovrstvové
 bezpečnostné sklo, Mastercarré



Motív 040

Obr.: Štandardná farba biela, hodvábnne matná,
 RAL 9016
 Madlo z ušľachtilej ocele HB 14-2
 na ocelevej výplni, s kruhovým presklením
 $\varnothing 300 \text{ mm}$: dvojité izolačné sklo, zvonku vrstvené
 bezpečnostné sklo, vnútri jednovrstvové
 bezpečnostné sklo, ornamentové sklo 504,
 hodnota U_D do $1,2 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Bočný diel / nadsvetlík

2-násobné izolačné presklenie, zvonku vrstvené
 bezpečnostné sklo, vnútri jednovrstvové
 bezpečnostné sklo, ornamentové sklo 504

* V závislosti od veľkosti dverí. Uvedené hodnoty pre RAM 1230 x 2180 mm



NOVINKA: S aplikáciami so vzhľadom ušľachtilej ocele



Motív 015

Obr.: Štandardná farba biela, hodvábne matná, RAL 9016

Madlo z ušľachtilej ocele HB 14-2 na ocelevej výplni s prelismi, voliteľne s aplikáciami so vzhľadom ušľachtilej ocele ■ **NOVINKA**, hodnota U_D do 1,1 W/(m²·K)*

Bočný diel / nadsvetlík

2-násobné izolačné presklenie, zvonku vrstvené bezpečnostné sklo, vnútri vrstvené bezpečnostné sklo, číre



Motív 025

Obr.: Štandardná farba biela, hodvábne matná, RAL 9016 s aplikáciami so vzhľadom ušľachtilej ocele

Madlo z ušľachtilej ocele HB 14-2 na ocelevej výplni, voliteľne s aplikáciami so vzhľadom ušľachtilej ocele ■ **NOVINKA**, priebežné presklenie: dvojité izolačné sklo, zvonku vrstvené bezpečnostné sklo, vnútri jednovrstvové bezpečnostné sklo, Mastercarré, hodnota U_D do 1,4 W/(m²·K)*

Bočný diel / nadsvetlík

2-násobné izolačné presklenie, zvonku vrstvené bezpečnostné sklo, vnútri jednovrstvové bezpečnostné sklo, Mastercarré

**Motív 100**

Obr.: prednostná farba terakotovo hnedá
RAL 8028

Madlo z ušľachtilej ocele HB 14-2
na ocelevej výplni, so 6 kazetovými poľami,
hodnota U_D do 1,1 W/(m²·K)*

Bočný diel s panelovou výplňou

3 kazetové polia

Bočný diel / nadsvetlík

dvojité izolačné sklo, zvonku vrstvené bezpečnostné
sklo, vnútri jednovrstvové bezpečnostné sklo,
katedrálne sklo s drobným tepaním

Pre milovníkov vidieckeho štýlu



Motív 200

Obr.: Štandardná farba biela, hodvábne matná, RAL 9016

Madlo z ušľachtilej ocele HB 14-2 na ocelevej výplni, dvojité izolačné sklo, zvonku vrstvené bezpečnostné sklo, vnútri jednovrstvové bezpečnostné sklo, katedrálové sklo s drobným tepaním s navrchu uloženými priečkami, hodnota U_D do $1,2 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Bočný diel s panelovou výplňou

3 kazetové polia

Bočný diel / nadsvetlík

dvojité izolačné sklo, zvonku vrstvené bezpečnostné sklo, vnútri jednovrstvové bezpečnostné sklo, katedrálové sklo s drobným tepaním



Motív 400

Obr.: Štandardná farba biela, hodvábne matná, RAL 9016

Madlo z ušľachtilej ocele HB 14-2 na ocelevej výplni, dvojité izolačné sklo, zvonku vrstvené bezpečnostné sklo, vnútri jednovrstvové bezpečnostné sklo, katedrálové sklo s drobným tepaním s navrchu uloženými priečkami, hodnota U_D do $1,5 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Bočný diel s panelovou výplňou

1 kazetové pole a dvojité izolačné sklo, zvonku vrstvené bezpečnostné sklo, vnútri jednovrstvové bezpečnostné sklo, katedrálové sklo s drobným tepaním

Bočný diel / nadsvetlík

dvojité izolačné sklo, zvonku vrstvené bezpečnostné sklo, vnútri jednovrstvové bezpečnostné sklo, katedrálové sklo s drobným tepaním

* V závislosti od veľkosti dverí. Uvedené hodnoty pre RAM 1230 x 2180 mm

Bezpečnosť je príjemná



5-násobný bezpečnostný zámok

A doma sa cítite bezpečne: 2 kónické otočné západky **4** zapadnú s 2 dodatočnými bezpečnostnými čapmi **3** ako aj s 1 západkou zámku **2** do zatváracieho plechu zárubne a dvere sa pevne pritiahnu. Pri dverách ThermoPlus je možné zatváracie plechy prestavovať za účelom optimálneho nastavenia dverí. Vďaka západke Softlock **1** sa dvere zatvárajú veľmi ticho.



Zaistenie na strane závesov

Je dobré, keď sa môžete medzi svojimi štyrmi stenami cítiť bezpečne. Kvôli tomu sú Vaše dvere ThermoPro / ThermoPlus dodatočne zaistené na strane závesov, čím sa prakticky znemožňuje vypáčenie.

5 ThermoPro

s 3 bezpečnostnými čapmi

6 ThermoPlus

s priebežnou bezpečnostnou lištou z hliníka

7 Najlepšie nastavenie vďaka valčekovému závesom 3D

Ľahkú funkciu dverí zabezpečujú stabilné dvojdielne, trojdimenzionálne nastaviteľné závesy zabezpečené kolíkmi s ozdobnými krytmi so vzhľadom ušľachtilej ocele.

8 Vnútoraná kľučka

Každé dvere sa sériovo dodávajú s peknou vnútornou kľučkou z ušľachtilej ocele a s rozetou zvonku.

9 Profilový cylinder

Sériovo s 5 kľúčmi. S núdzovou funkciou a funkciou v prípade nebezpečenstva, t. z. dvere je možné uzamknúť aj vtedy, ak je vo vnútri zastrčený kľúč.



Vybavenie podľa želania

Automatické zámky

Otvorte Vaše dvere jednoducho a komfortne prostredníctvom viacnásobného blokovania s otvorením prostredníctvom ručného vysielča, rádiovkej čítačky odtlačkov prstov alebo transpondéra. Už viac nebudete myslieť na kľúče.

1 Otvorenie prostredníctvom transpondéra ■ NOVINKA

Na otvorenie pomocou transpondéra sú domové dvere vybavené elektromechanickým profilovým cylindrom. Transpondér podržte pred cylindrom a dvere môžete odblokovať a otvoriť pomocou gule.

2 Otvorenie prostredníctvom ručného vysielča ■ NOVINKA

3 Otvorenie prostredníctvom rádiovkej čítačky odtlačkov prstov ■ NOVINKA

Pri obsluhu prostredníctvom ručného vysielča alebo rádiovkej čítačky odtlačkov prstov sa Vaše domové dvere odblokujú automaticky prostredníctvom elektromotora. Teraz potrebujete dvere už iba zatlačiť.

Elektrický otvárač (bez obrázku)

Prostredníctvom západky elektrického otvárača môžete Vaše dvere otvárať jednoducho pomocou spínača v dome. Alternatívne tiež môžete, napríklad cez deň, prestavovať blokovaciu páku, na otvorenie domových dverí potom stačí ľahký tlak zvonku.

Ochranná lišta proti vplyvom počasia (bez obrázku)

Chráni a zároveň je opticky príjemná: ochrannú lištu proti dažďu v bielej farbe RAL 9016 pre odvádzanie privalového dažďa je možné jednoducho dodatočne namontovať.



Presklenia pre dvere



Motív 700 / 750 / 800 / 810 / 850 / 900

Tieto motívy okúzľujú svojím vzhľadom na vnútornej a vonkajšej strane takmer v jednej rovine. Zasklievací rám z ušľachtilej ocele podčiarkuje celkový elegantný dojem. Presvedčivé v bode „šetrenie energie“: trojité izolačné presklenie s vysokými hodnotami tepelnej izolácie.



Motív 020 / 025 / 030 / 040

Tieto dvere sú vybavené dvojitým izolačným presklením, ktoré zaručuje vysokú tepelnú izoláciu. Plastový zasklievací rám „Roundstyle“ prepožičiava dverám celkový moderný, harmonický vzhľad. Pri povrchových úpravách Decograin sa zasklievací rám lakuje v jednej z farieb, ktorá je vhodná k povrchovej úprave.



Motív 200 / 400

Obidva motívy kazetových dverí sa spolu s perfektne zladeným plastovým zasklievacím rámom „Profilstyle“ stanú štýlovou vizitkou Vášho domu. Dvojité izolačné presklenie poskytuje v bode „tepelná izolácia“ všetko to, čo očakávate od vysoko hodnotných domových dverí Hörmann.

Presklenia pre bočné diely a nadsvetlíky

Pri dverách ThermoPro obdržíte bočné diely a nadsvetlíky s dvojitým izolačným presklením, pri dverách ThermoPlus s trojitým izolačným presklením.



Pieskované
(ThermoPlus,
ThermoPro)



Pieskované
s čírymi pásmi
(ThermoPlus,
ThermoPro)



Číre sklo
(ThermoPlus,
ThermoPro)



Mastercarré
(ThermoPro)



Ornament 504
(ThermoPro)



Katedrálové
s drobným tepaním
(ThermoPro)

Pekná kľučka dodá akcent: vyberte si kľučku podľa Vášho želania

Všetky dvere sa sériovo dodávajú s vyobrazenými vonkajšími madlami. Alternatívne si môžete zvoliť iný variant madla (s úzkym štítkom ES 0 alebo širokým štítkom ES 1) z ušľachtilej ocele:



Sada guľa / kľučka ES 0 / ES 1 s guľou
(obrázok ES 1 v ušľachtilej oceli)

Sada kľučka / kľučka ES 0 / ES 1
(obrázok ES 0 v ušľachtilej oceli)

Nájdite si Vašu obľúbenú farbu


Uprednostňujete decentnú okennú sivú alebo chcete priznať farbu pomocou rubínovo červenej? Pri farebnom stvárnení Vašich nových domových dverí Hörmann nechávame voľný priebeh Vašej kreativity. Na výber máte mimoriadne cenovo výhodnú bielu RAL 9016 a ďalších 15 prednostných farieb. Vonkajšia a vnútorná strana Vašich dverí ThermoPlus alebo ThermoPro je vždy farebne zhodná. Jednoducho oslovte Vášho partnera Hörmann.

Séριο s cenovo výhodnou bielou farbou




1

15 prednostných farieb




2




3



4



5




6




7




8



9



10



11



12




13



14



15




16

- | | | |
|----|----------|------------------|
| 1 | RAL 9016 | Biela |
| 2 | RAL 9007 | Sivý hliník |
| 3 | RAL 9006 | Biely hliník |
| 4 | RAL 9002 | Sivo biela |
| 5 | RAL 9001 | Krémovo biela |
| 6 | RAL 8028 | Terakotovo hnedá |
| 7 | RAL 8003 | Ílovo hnedá |
| 8 | RAL 7040 | Okenná sivá |
| 9 | RAL 7035 | Svetlo sivá |
| 10 | RAL 7016 | Antracitovo sivá |
| 11 | RAL 6005 | Machovo zelená |
| 12 | RAL 5014 | Holubičia modrá |
| 13 | RAL 5010 | Enciánovo modrá |
| 14 | RAL 3003 | Rubínovo červená |
| 15 | RAL 3000 | Ohnivo červená |
| 16 | RAL 1015 | Svetlá slonovina |

Detailne verná a elegantná

Povrchovú úpravu Decograin* je možné zakúpiť v štyroch prirodzených drevených dekoroch a v jednom antracitovo sfarbenom dekore s metalickým efektom. Vtlačené vzorovanie sprostredkováva detailne verný charakter dreva.

5 dekorov Decograin

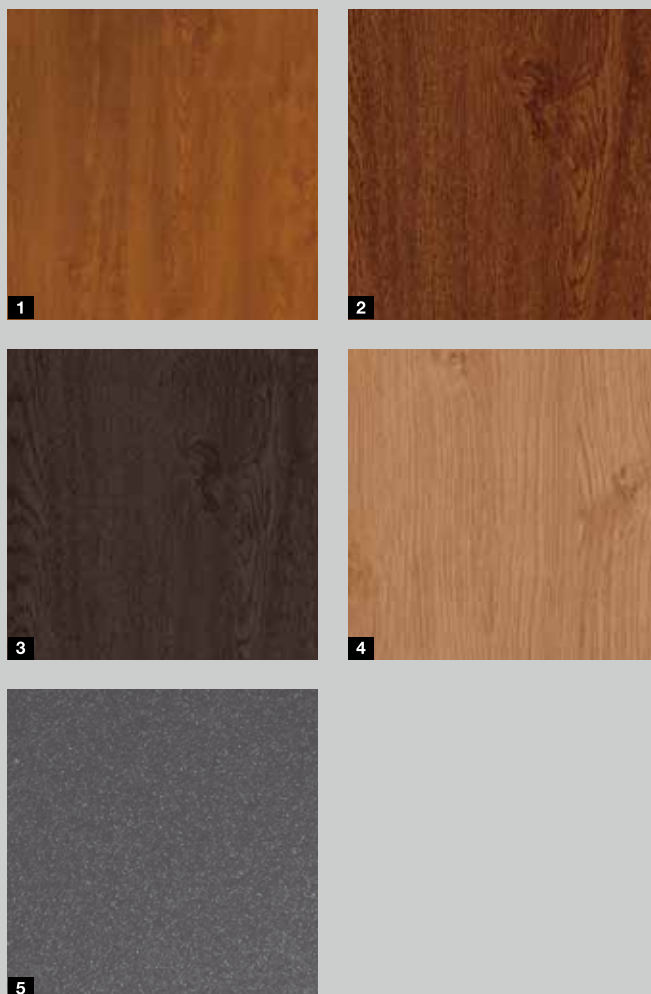

- 1 Decograin Zlatý dub: stredne hnedý, zlatožltý dubový dekor
- 2 Decograin Tmavý dub (orech): dubový dekor orechovej farby
- 3 Decograin Nočný dub: intenzívne tmavý dubový dekor
- 4 Decograin Winchester: prírodne sfarbený dubový dekor
- 5 Titan Metallic CH 703: antracit s metalickým efektom

Zohľadnite prosím

Vyobrazené farby a povrchy nie sú z technických dôvodov tlače farebne záväzné. Pri dverách s tmavou povrchovou úpravou je potrebné vyvarovať sa otočeniu smerom k slnku, pretože zvýšené rozťahovanie materiálu môže obmedziť funkciu dverí.

* Nie je možné dodať pre motívy 100 / 200 / 400. Pri motívoch 020 / 025 / 030 / 040 je zasklievací rám farebne prispôsobený.

Normálne veľkosti
ThermoPlus

Vonkajší rozmer rámu (objednávaci rozmer)	Svetlý rozmer muriva	Svetlý rozmer zárubne
1000 × 2100	1020 × 2110	850 × 2005
1100 × 2100	1120 × 2110	950 × 2005

Normálne veľkosti
ThermoPro


Vonkajší rozmer rámu (objednávaci rozmer)	Svetlý rozmer muriva	Svetlý rozmer zárubne
1000 × 2100	1020 × 2110	872 × 2016
1100 × 2100	1120 × 2110	972 × 2016

Atypické veľkosti
ThermoPlus / ThermoPro


Motívy	Vonkajší rozmer rámu (objednávaci rozmer)
200	875 – 1100 × 1990 – 2186
020, 025, 030, 700, 750, 800, 810, 850, 900	875 – 1250 × 1875 – 2250
010, 015, 040	875 – 1250 × 1875 – 2250
100, 400	875 – 1100 × 1875 – 2186

ThermoPlus


Variety zárubní

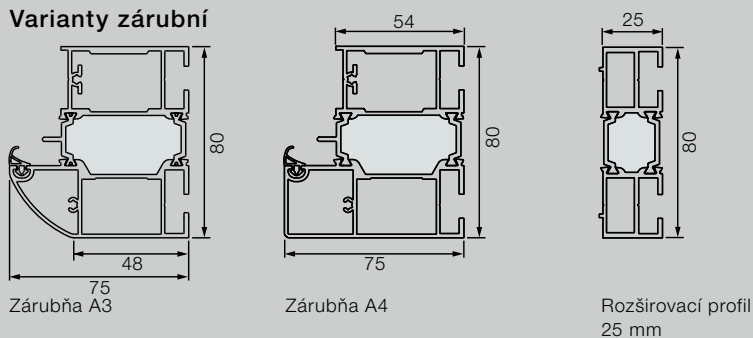


Horizontálny rez dverí

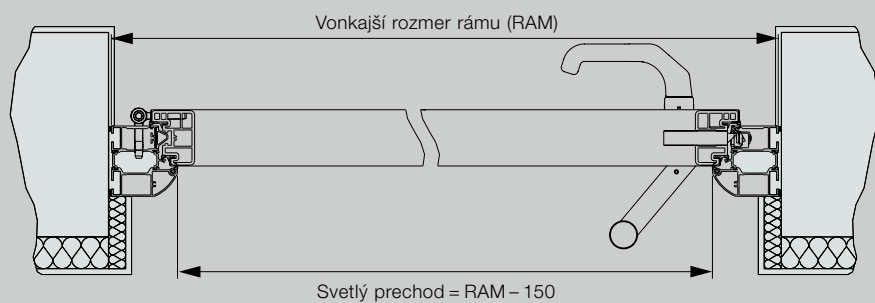

Vertikálny rez dverí

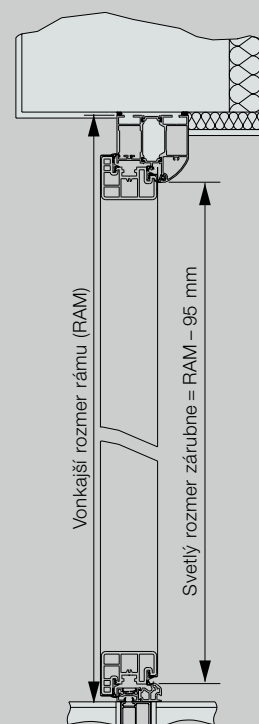

Horizontálny rez bočného dielu

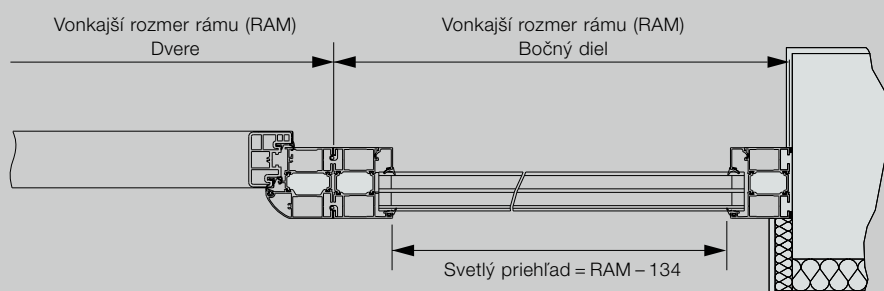

Všetky rozmery v mm

Bočné diely – normované veľkosti ThermoPlus / ThermoPro

Motív	Vonkajší rozmer rámu (objednávací rozmer)
Sklenená výplň: 010, 015, 020, 025, 030, 040, 700, 750, 800, 810, 850, 900	400 × 2100

Nadsvetlíky – atypické veľkosti ThermoPlus / ThermoPro

Motív	Vonkajší rozmer rámu (objednávací rozmer)
Sklenená výplň: 010, 015, 020, 025, 030, 040, 700, 750, 800, 810, 900	875 – 2250 × 300 – 500


Bočné diely – atypické veľkosti ThermoPlus / ThermoPro

Motív	Vonkajší rozmer rámu (objednávací rozmer)
Sklenená výplň: 010, 015, 020, 025, 030, 040, 700, 750, 800, 810, 850, 900	ThermoPro: 300 – 1000* × 1875 – 2250 ThermoPlus: 300 – 1000* × 1875 – 2250
Panelová výplň: 100, 200, 400	450 × 1990 – 2186


* od šírky 500 mm nie je možný nadsvetlík. Prvky dverí s bočnými dielmi nemajú statickú funkciu, statika musí byť zaručená stavebným telesom.

ThermoPro


Variety zárubní

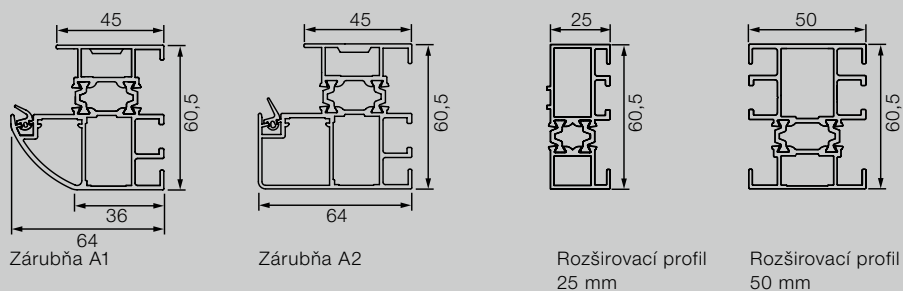


Horizontálny rez dverí

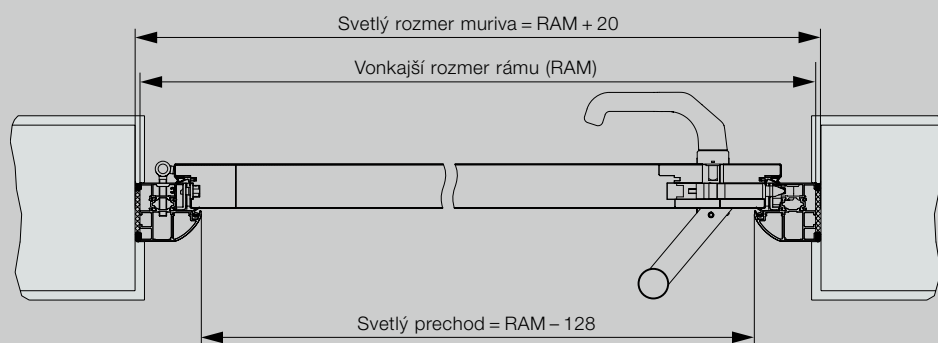

Vertikálny rez dverí

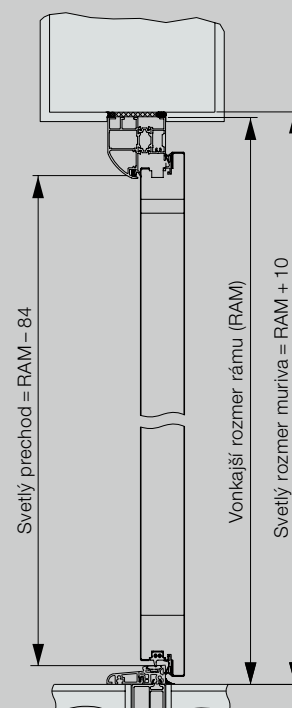

Horizontálny rez bočného dielu

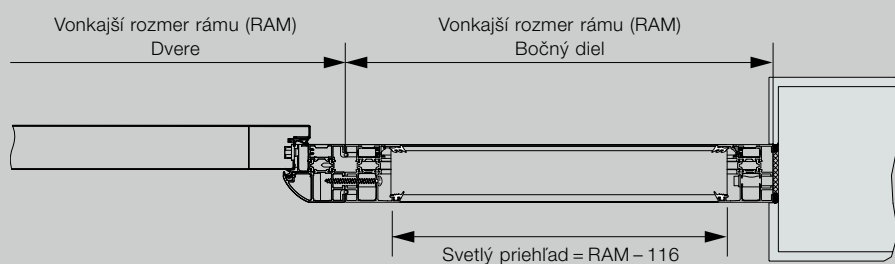

Všetky rozmery v mm



Zažite kvalitu Hörmann pri novostavbe a modernizácii

So spoločnosťou Hörmann môžete vždy dokonale plánovať. Starostlivo vzájomne zladené riešenia Vám ponúkajú v každej oblasti špičkové výrobky s vysokou funkčnosťou.

- **Garážové brány**

Optimálne zladené s Vaším osobným architektonickým štýlom: výklopné alebo sekcionálne brány z ocele alebo dreva.

- **Pohony brán**

Vychutnajte si vysoký komfort a bezpečnosť s ochranou proti vlámaniu: pohony Hörmann pre garážové a vjazdové brány.

- **Domové dvere**

Pre každú potrebu a požiadavku nájdete v našom rozsiahlom programe domových dverí motív podľa Vášho želania.

- **Oceľové dvere**

Solídne dvere pre všetky priestory Vášho domu, od pivnice až po podkrovia.

- **Zárubne**

Vyberte si z komplexného programu pre novostavbu, výstavbu a modernizáciu.



Garážové brány a pohony brán



Domové dvere ThermoPro



Oceľové dvere



Hörmann KG Amshausen, Nemecko



Hörmann KG Antriebstechnik, Nemecko



Hörmann KG Brandis, Nemecko



Hörmann KG Brockhagen, Nemecko



Hörmann KG Dissen, Nemecko



Hörmann KG Eckelhausen, Nemecko



Hörmann KG Freisen, Nemecko



Hörmann KG Ichttershausen, Nemecko



Hörmann KG Werne, Nemecko



Hörmann Genk NV, Belgicko



Hörmann Alkmaar B.V., Holandsko



Hörmann Legnica Sp. z o.o., Poľsko



Hörmann Beijing, Čína



Hörmann Tianjin, Čína



Hörmann LLC, Montgomery IL, USA



Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA

Ako jediný výrobca na medzinárodnom trhu, ponúka skupina Hörmann všetky dôležité montážne časti z jednej ruky. Vyrábané sú vo vysoko špecializovaných závodoch, podľa najnovšieho stupňa rozvoja techniky. Celoplošným pokrytím Európy svojimi výrobnými závodmi a servisnou sieťou a svojou prítomnosťou v Amerike a v Číne je firma Hörmann Vaším významným partnerom pre vysokohodnotné stavebné výrobky. V kvalite bez kompromisov.

GARÁŽOVÉ BRÁNY
POHONY
PRIEMYSELNÉ BRÁNY
NAKLADACIA TECHNIKA
DVERE
ZÁRUBNE

Partner slovenského futbalu

