



Predokenné rolety so zaomietacím boxom v úkosovom prevedení 20° a v prevedení 90°

NORDIA RN - A5M, RN - B2M

Opis výrobku

Box z ohýbaného hliníka, v úkosovom prevedení s extrudovaným revíznym krytom dole, povrchovo upravený práškovaním, pozinkovaný 8 hranný hriadeľ, navíjacie koleso a nábehý z ušľachtitého plastu, oceleové guľčkové ložiská, oceleové závesné pružiny ako poistka proti nadvihnutiu panciera.

Veľkosť boxu: 125, 138, 150, 165, 180, 205 mm

box s úkosom 20° alebo 90° s omietacou lištou a heraklitovou doskou bez styroporu

Farby: ohýbaný hliníkový plech

revízny kryt, omietacia lišta a vodiace lišty : biela, hnedá, RAL, renolit


Vodiace lišty z extrudovaného hliníka, povrchovo upravené práškovaním s tesniacimi kefkami, farby ako revízne kryty, PVC krytky.

Roletový pancier z lamiel z valcovaného hliníka vyplnený pur penou bez FCKW s odolnou lakovou vrstvou, alebo z PVC - dutých lamiel, krycia výška obidvoch profilov 37 mm


Koncová lamela z extrudovaného hliníka ukončená bočnými dorazmi, práškovaná vo farbe boxu, RAL alebo renolit

Ovládanie - šnúra biela alebo hnedá s prechodkou a ochrannou pružinou, popruh v sivej alebo hnedej farbe s prechodkou s kefkou v bielej alebo hnedej farbe, navítené na navíjacom kolese, kľuka s prevodovým mechanizmom, pružinový mechanizmus, elektromotor s vypínačom, centrálnym programovacím, diaľkovým ovládaním.

Možné len ako ľavotočivé

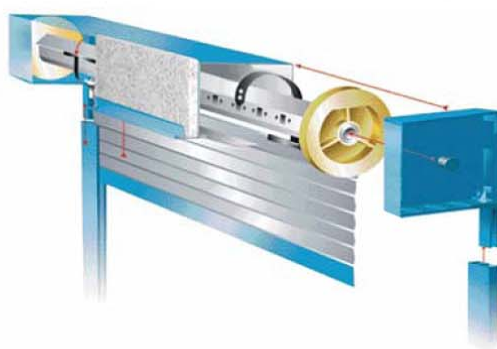


20° úkos




	A	B	C
125	125	125	110
138	138	138	117
150	150	150	129
165	165	165	144
180	180	180	157
205	209	207	176

90° úkos

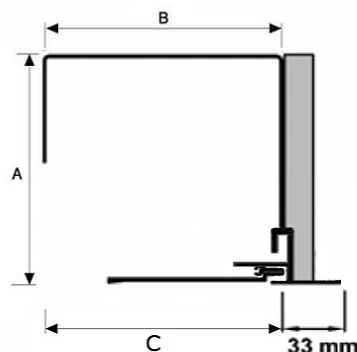

	A	B	C
125	127	126	91
138	139	138	105
150	153	150	105
165	169	166	130
180	182	182	143

Predokenná roleta s omietacím boxom, typ A5M, B2M

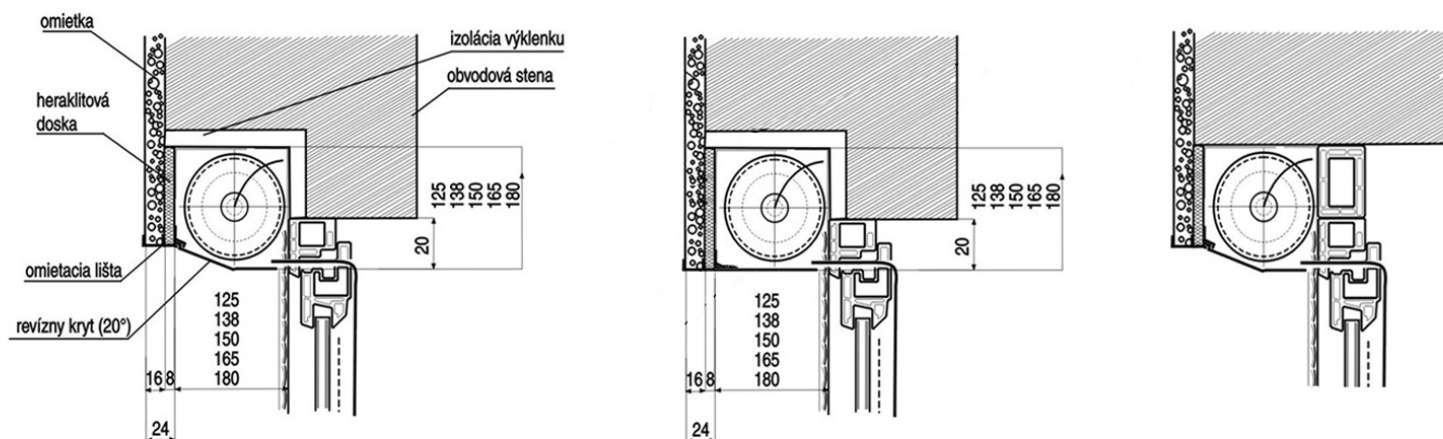

PLAST. LAMELA RM 37					MAX. ŠÍRKA 1500	
BOX (B mm)	MAX. VÝŠKA HR Ø 40 V mm	MAX. VÝŠKA HR Ø 50 V mm	KRYCIA VÝŠKA LAMELY mm	POČET LAMIEL NA METER	MAX. PLOCHA	HMOTNOSŤ
125	1210	1320	37	27	3 m ²	2,8 kg/m ²
138	1540	1645				
150	1970	2040				
165	2390	2600				
180	3120	3140				

HLINÍKOVÁ LAMELA M328, 317					MAX. ŠÍRKA 2500	
BOX (B mm)	MAX. VÝŠKA HR Ø 40 V mm	MAX. VÝŠKA HR Ø 50 V mm	KRYCIA VÝŠKA LAMELY mm	POČET LAMIEL NA METER	MAX. PLOCHA	HMOTNOSŤ
125	1270	965	37	27	5,8 m ²	M328 2,6 kg m ² M317 2,8 kg m ²
138	1600	1305				
150	2090	2015				
165	2720	2460				
180	3260	2980				
205	4350	4365				

HLINÍKOVÁ LAMELA E32 Extra Sunlight					MAX. ŠÍRKA 2500	
BOX (B mm)	MAX. VÝŠKA HR Ø 40 V mm	MAX. VÝŠKA HR Ø 50 V mm	KRYCIA VÝŠKA LAMELY mm	POČET LAMIEL NA METER	MAX. PLOCHA	HMOTNOSŤ
125	800	700	32	31	7 m ²	6,1 kg/m ²
138	900	900				
150	1200	1300				
165	1600	1700				
180	2000	2100				
205	2800	2700				

HLINÍKOVÁ LAMELA MY442					MAX. ŠÍRKA 3800	
BOX (B mm)	MAX. VÝŠKA HR Ø 50 V mm	MAX. VÝŠKA HR Ø 60 V mm	KRYCIA VÝŠKA LAMELY mm	POČET LAMIEL NA METER	MAX. PLOCHA	HMOTNOSŤ
125	1005	780	42	24	8 m ²	2,85 kg/m ²
138	1085	870				
150	1460	1210				
165	1835	1620				
180	2340	2020				
205	3535	2930				


Rolety môžu byť dodané aj s integrovanou samonavijacou sieťkou proti hmyzu.

Upozornenie - pri použití integrovanej samonavijacej siete musí byť vytýpaný box o radu väčší.

Príklad: roleta - box 150 ; roleta + integrovaná sieťka - box 165.

ZVLÁŠTNE PREVEDENIE VÝKLENKU PRESAH


Manuálne ovládanie je vyvedené mimo okenného otvoru (navíjač zabudovaný v stene)

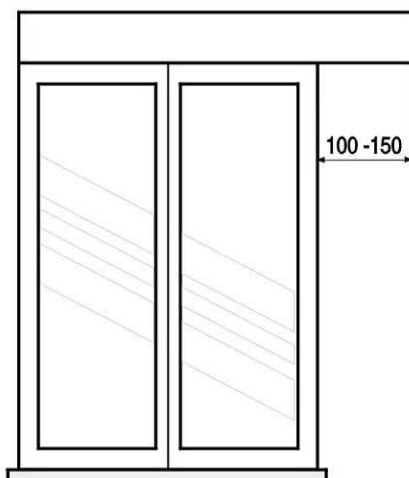

Rolety môžu byť dodané aj s integrovanou samonavíjacou sieťkou proti hmyzu.

Upozornenie - pri použití integrovanej samonavíjacej sieťky musí byť vytýpaný box o radu väčší.

Príklad: roleta - box 150; roleta + integrovaná sieťka - box 165.

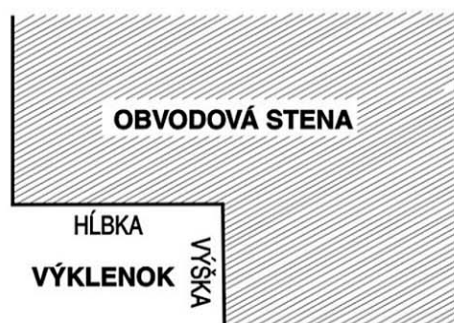

Veľkosť rolety treba konzultovať (parametre lamely - max šírka, výška, plocha)

* Výška rolety = výška okna + výška schránky (boxu) mimo b.

ROZMERY VÝKLENKU (mm) - ručné ovládanie presah		
VEĽKOSŤ SCHRÁNKY (BOXU)	HĽBKA	VÝŠKA
125	cca 135	cca 105
138	148	120
150	160	130
165	175	145
180	190	160

Upozornenie: pri týchto rozmeroch výklenku je heraklitová doska zároveň so stenou. Pri použití izolácie v zadnej alebo vrchnej časti výklenku musia byť rozmery výklenku upravené podľa hrúbky izolačného materiálu.

ROZMERY VÝKLENKU (mm) - motor. ovládanie, presah ručné ovládanie		
VEĽKOSŤ SCHRÁNKY (BOXU)	HĽBKA	VÝŠKA
125	cca 135	cca 125
138	148	140
150	160	150
165	175	165
180	190	180

Upozornenie: pri týchto rozmeroch výklenku je heraklitová doska zároveň so stenou. Pri použití izolácie v zadnej alebo vrchnej časti výklenku musia byť rozmery výklenku upravené podľa hrúbky izolačného materiálu.